オプション

OPTION

RA-1 MP用RAMカードユニット

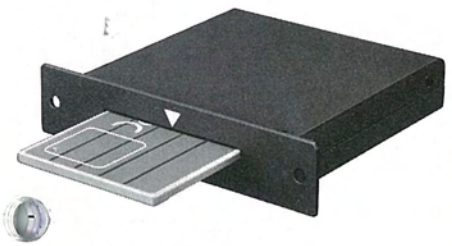

各チャンネルごとに記憶させるデータを無限に増やせ、作業内容を各RAMカードごとに管理することにより、カウンタの操作と作業内容を単純化することができる、MPシリーズ用のユニットです。各チャンネルに記憶させてあるデータが消えてしまうなど万一のトラブルにも、このRAMカードのデータを読み込ませるだけで簡単に修復できます。

■外形寸法図

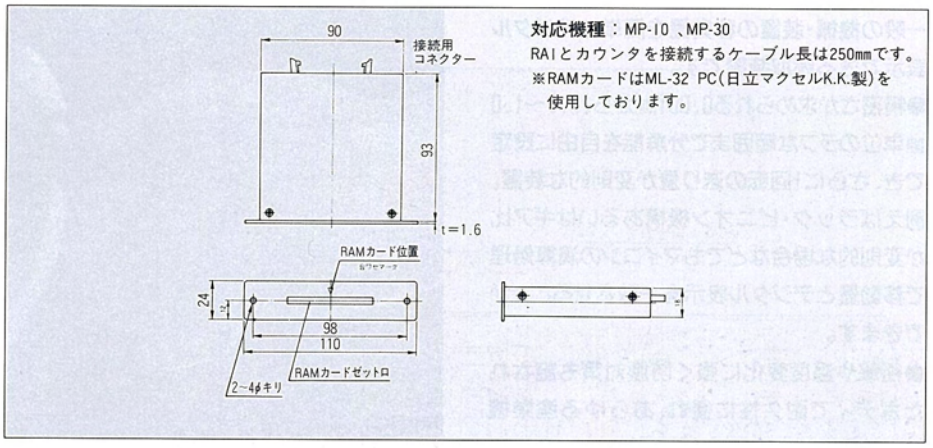

対応機種：MP-10 、MP-30
RAIとカウンタを接続するケーブル長は250mmです。
※RAMカードはML-32 PC(日立マクセルK.K.製)を使用しております。

PJ-2 エンコーダ信号2分配器

エンコーダ信号2分配器はエンコーダからの出力パルスを2分配して、1つのエンコーダからのデータを2つのカウンタを使い、同時に2か所で表示させることができます。

■外形寸法図

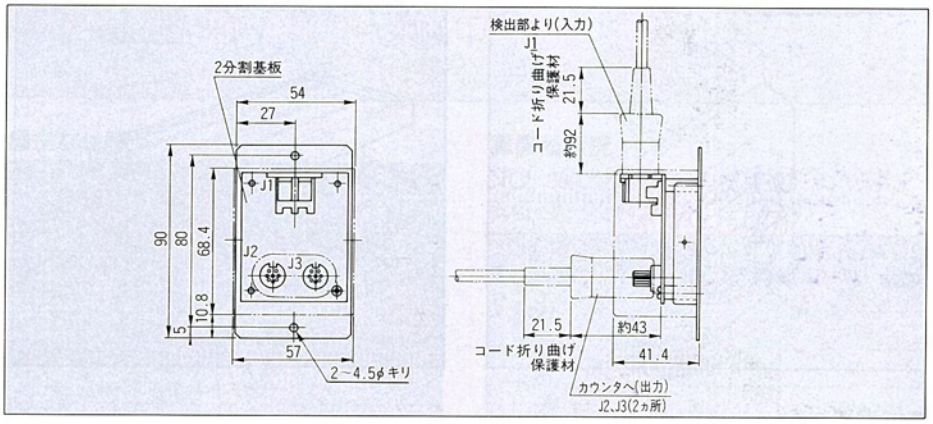

EX (長さ) 延長用コード

エンコーダ～カウンタ間の信号ラインを延長する際に使用できます。ユニットタイプのデジカラー以外の全機種に対応します。

■外形寸法図

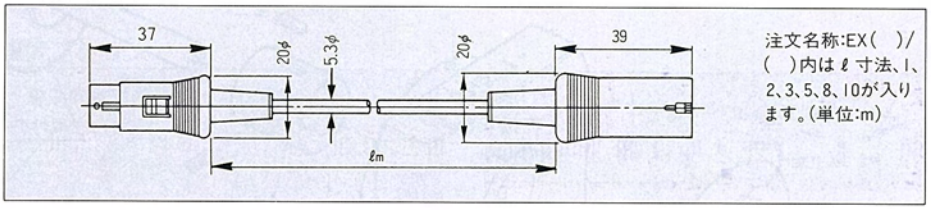

注文名称:EX( )/( )内はℓ寸法、1、2、3、5、8、10が入ります。(単位:m)

TC-1 エンコーダ入力用コネクタ

他社メーカー製エンコーダを使用する場合に必要です。

TC-1(DIN8Pオス)の他にTC-2(DIN8Pメス)/TC-3(DIN6Pオス)もあります。(メーカー:ホシデンTCP1396-01-1011)

CK-3 MP用出力信号ケーブル

MP-10、MP-30、MP-60、OP-02(BCD入力用)の正転・逆転・低速・寸動・出力用(25芯コネクタ付)のケーブルです。長さ:2m



(メーカー:日本航空電子DB-25P-N/カバーDB-C2-J9)

CK-4 MP用出力信号ケーブル

MP-10、MP-30のスタート、ストップMコード用(37芯コネクタ付)のケーブルです。長さ:2m

(メーカー:日本航空電子DC-37P-N/カバーDC-C1-J16)